

SZABLON POD NADRUK LUXORJET

1. Nadruk kolorowy bez poddruku (czyli bez dodatkowego białego)
2. Nadruk kolorowy z poddrukiem po całości (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem na całej powierzchni szkła)
3. Nadruk kolorowy z poddrukiem pod grafiką (czyli nadruk z dodatkowym białym tłem tylko pod elementami graficznymi, obrazkami i tekstem.)

Przygotowując samodzielnie projekt PAMIĘTAJ

80013/LUX

LUXORJET

jeśli kolorowe to ma dochodzić do krawędzi szkła wyciągamy go poza obris szkła po 8 mm z każdej strony

minimalna rozdzielczość ilustracji lub zdjęć 300 dpi


projekt należy przygotować w paśmie CMYK

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii (kontur wlosowy)


wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt


minimalna grubość zastosowanych linii w projekcie 0,2 mm

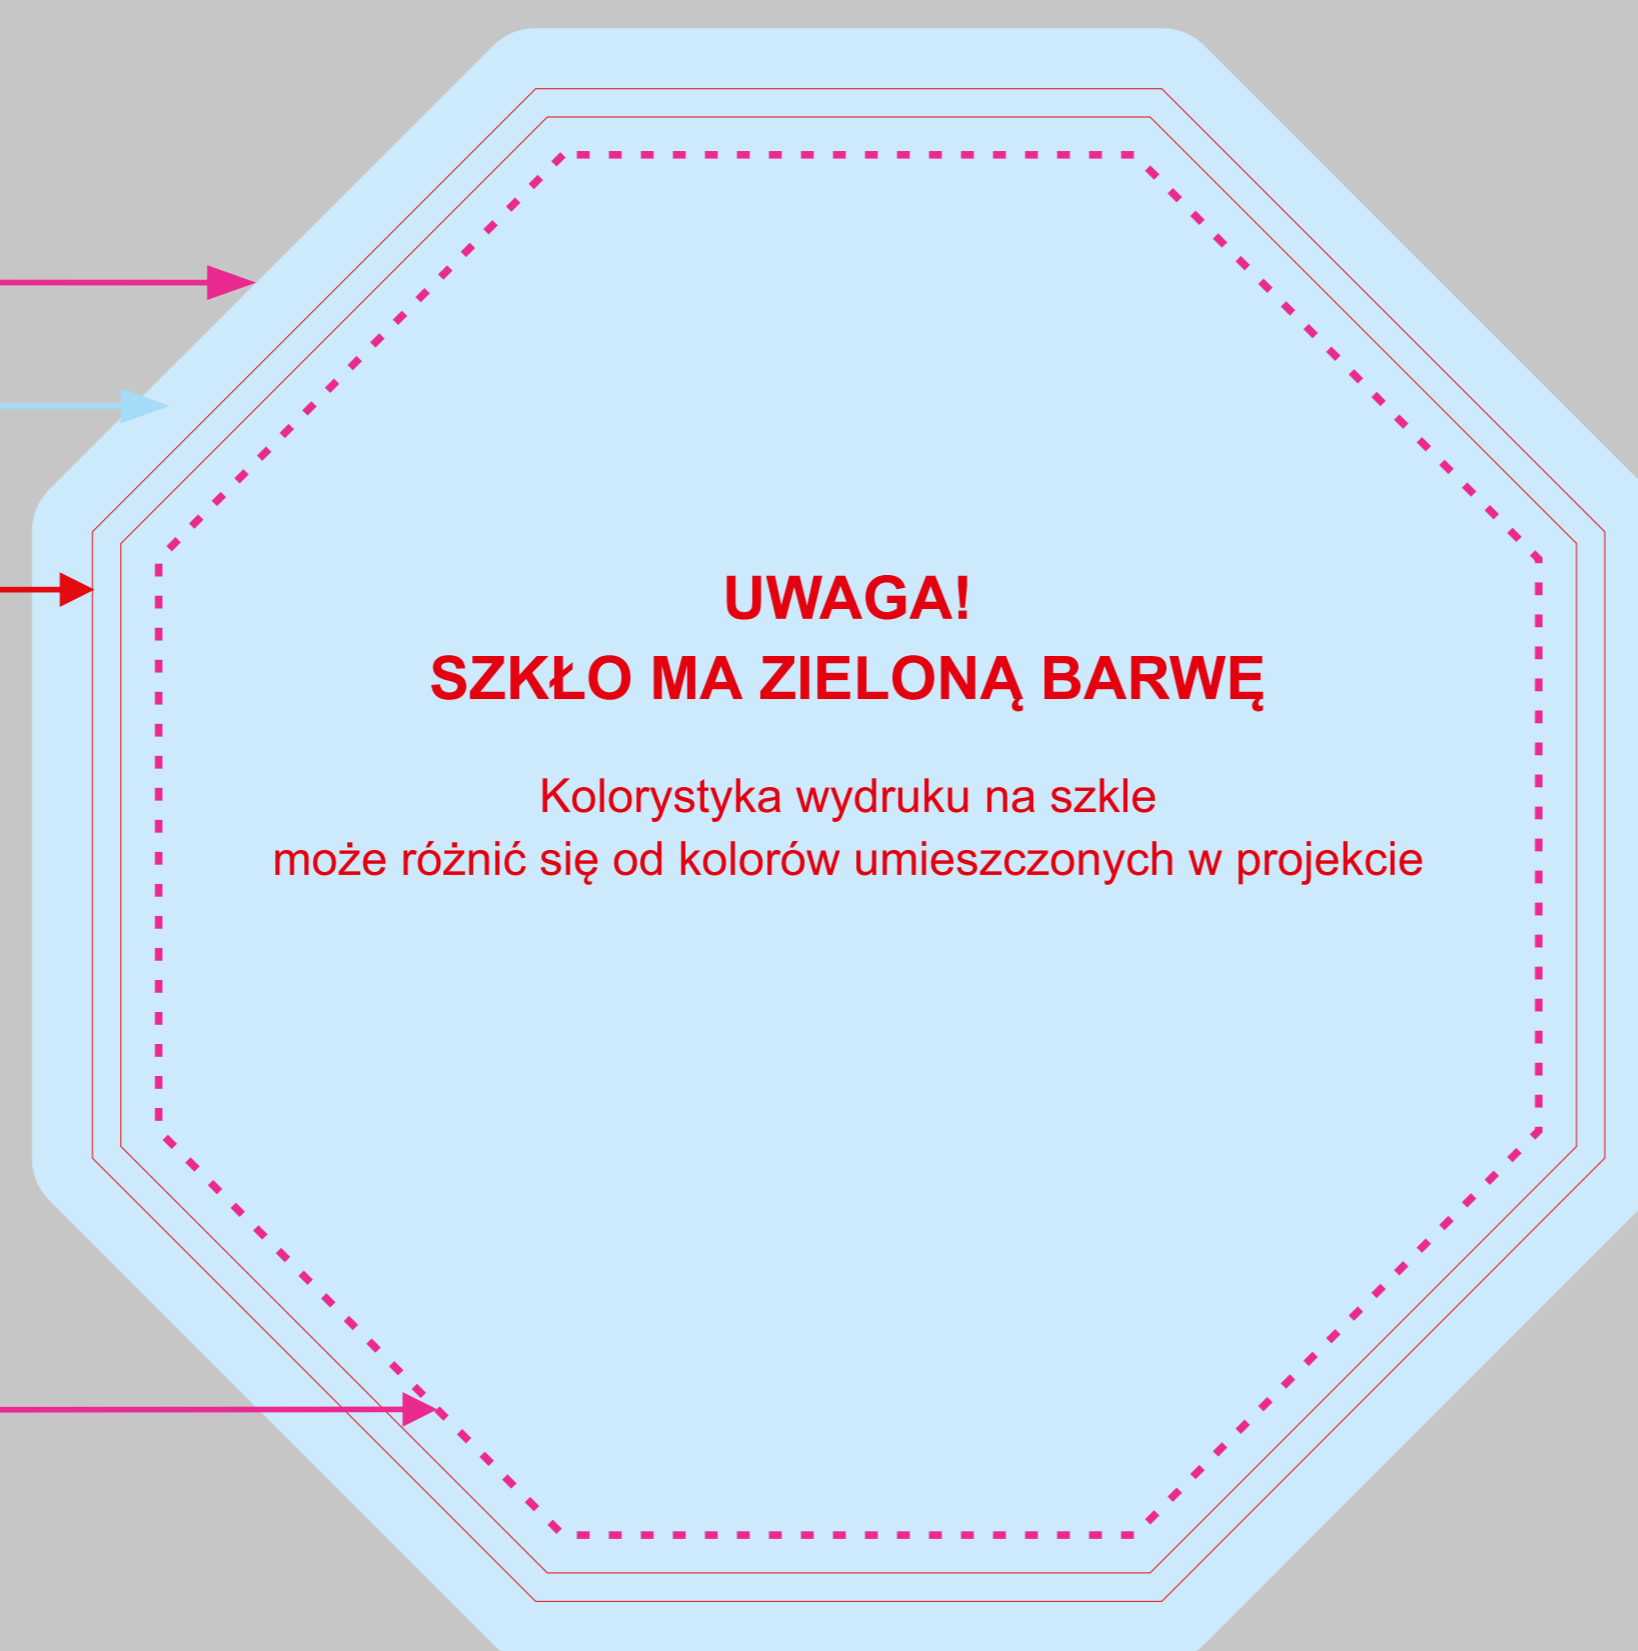

80013

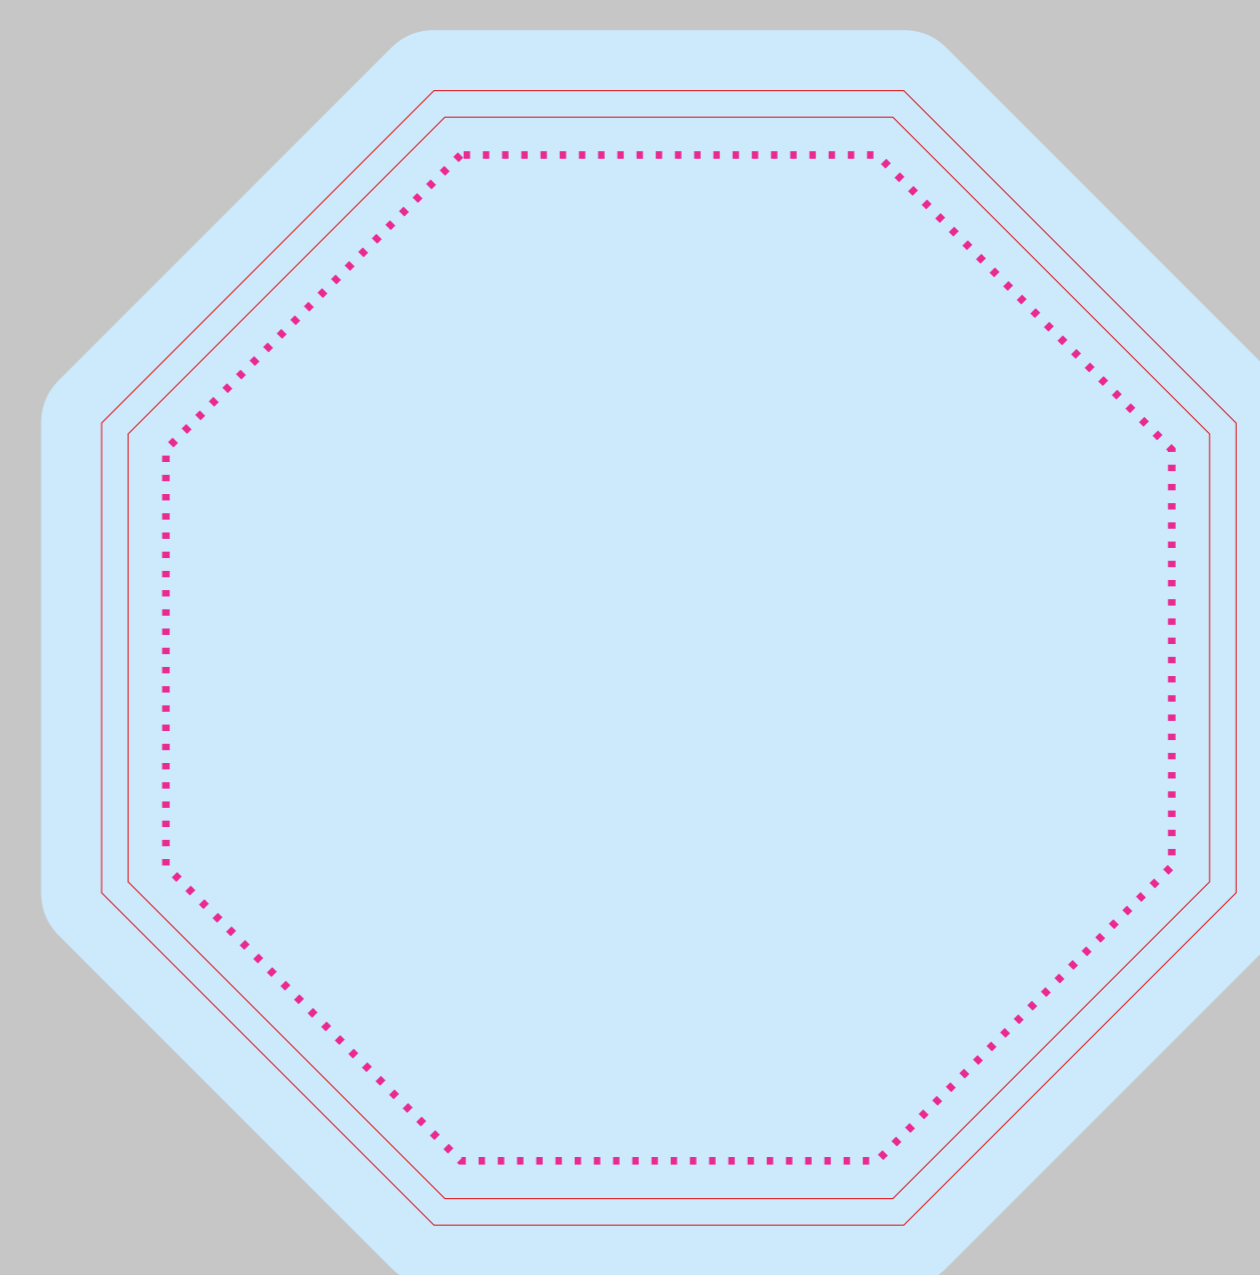

80012

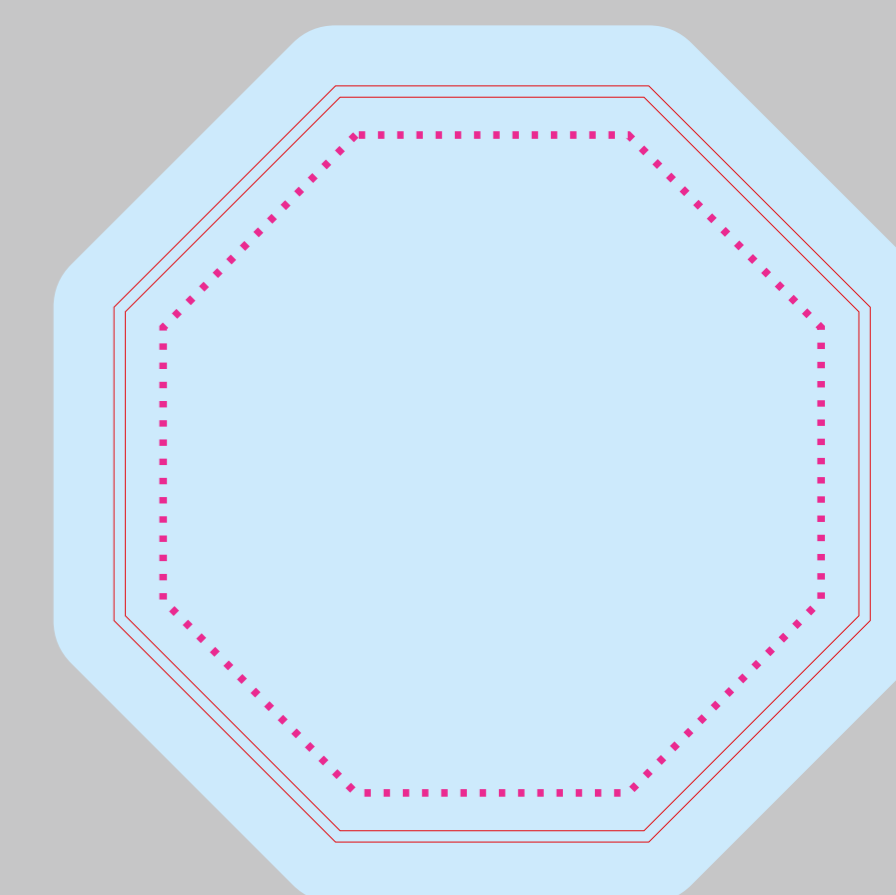

80011